



Перед установкой ознакомьтесь с требованиями для установки агентов **VMware**, **oVirt**, **OpenStack**, **Linux**, **Windows**.

Для запуска мастера по загрузке агента выберите пункт меню **Загрузка агента** в главном меню веб-интерфейса.

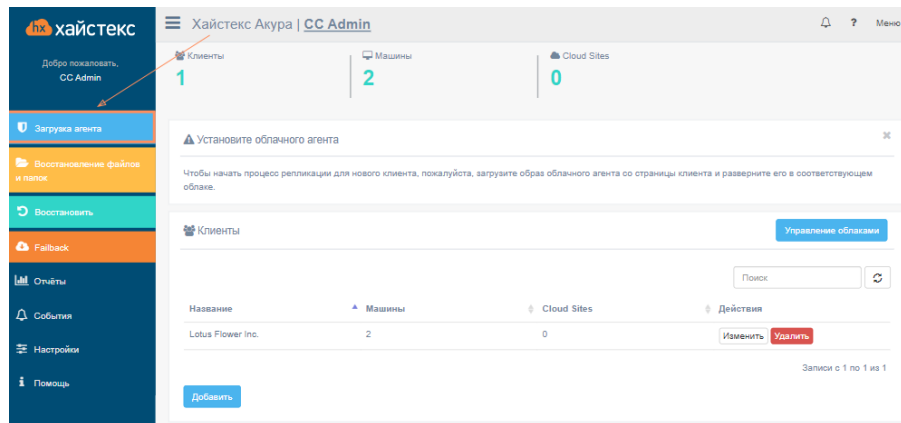


В зависимости от того, авторизован ли пользователь в качестве партнёра или клиента, процесс мастер загрузки состоит из четырёх (для партнёра) или трёх (для клиента) шагов.

Для партнёра в мастере загрузки появляется дополнительный шаг, на котором нужно выбрать клиента, для которого требуется защищать машины.

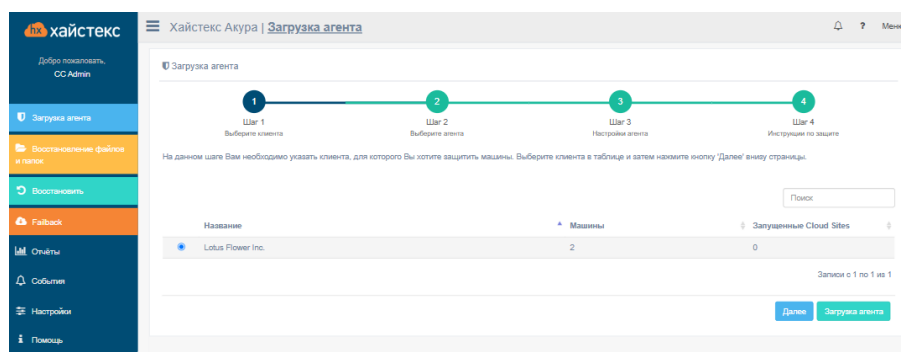


Последующие шаги будут одинаковыми для партнера и клиента.

На втором шаге мастера выберите тип агента в зависимости от защищаемой системы — VMware, oVirt, OpenStack, Linux или Windows, для этого достаточно кликнуть по иконке агента и нажать далее:

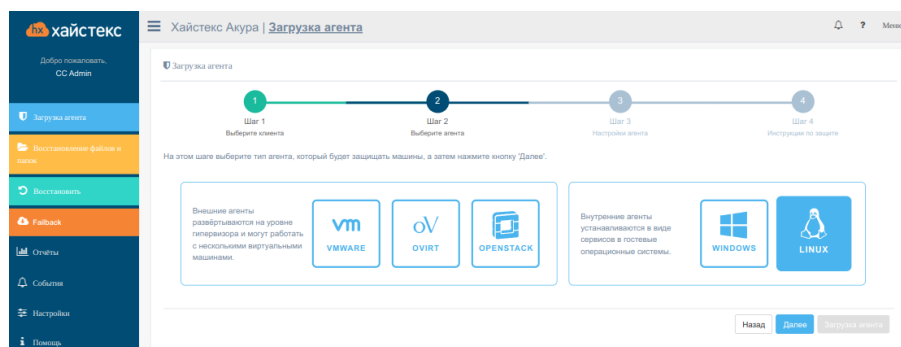


На следующем шаге вам будет предложено выбрать группу, в которую будут автоматически добавлены реплицируемые машины, и настроить дополнительные параметры.

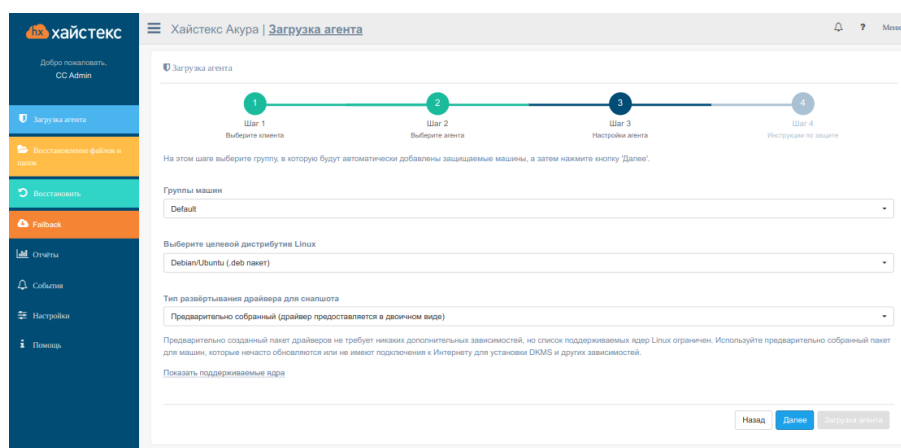

Список параметров отличается для разных видов облаков. С их описанием можно познакомиться по ссылкам:

- [агент VMware](#)
- [агент oVirt](#)
- [агент OpenStack](#)
- [агент Linux](#)
- [агент Windows](#)

Заключительный шаг мастера установки формирует ссылку для загрузки агента и инструкцию для дальнейшей его установки.

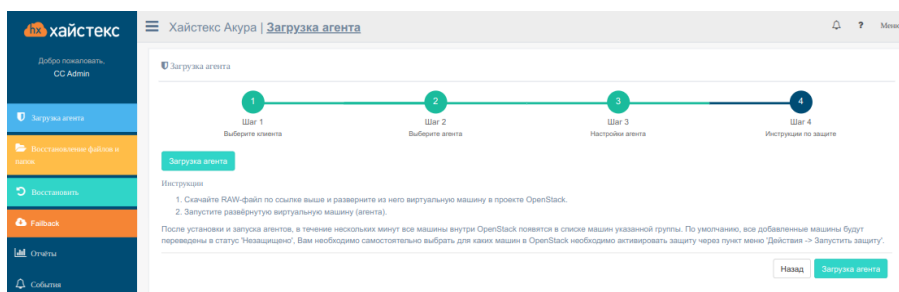

Для успешной установки агента отнеситесь внимательно к инструкции на экране.